

KROK 1: - PRVNÍ ŘÁDEK:

První lamelu položte perem ke stěně. Zbytek (min. 30 cm) z prvního řádku může být použit jako začátek druhého řádku.



KROK 2 - DRUHÝ ŘÁDEK:

Druhou lamelu umístíte perem do drážky první řady po úhlem 30°.




KROK 3 - SKLOPTE LAMELU DOLŮ:

Položte lamelu a je hotovo!



SPOJENÍ LAMEL NA POVRCHU:

Pro upevnění spoje použijte paličku s bílou gumovou hlavou – obě lamely musí být v zarovnané do roviny.

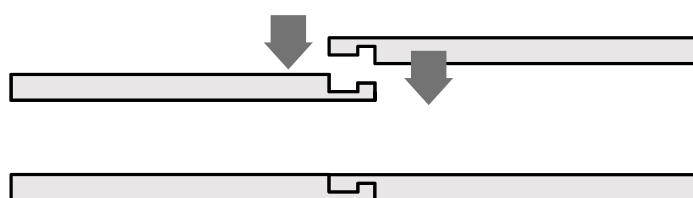

Čištění a údržba

Po pokládce celou podlahu vyčistěte. Podlahu můžete zametat, vysávat nebo vytírat. Na hrubé nečistoty použijte kartáč a čisticí prostředek s neutrálním pH. Všechny agresivní nečistoty nebo nečistoty způsobující fleky musí být okamžitě odstraněny.

Oprava / výměna "Starfloor Click 55"

V případě, že chcete vyměnit poškozenou lamelu:

Chcete-li vyměnit poškozenou lamelu, vyřízněte ji (po spojích) řezačkou. Následně odstraňte pera a drážky ve všech rozích otvoru. Před instalací nové lamely použijte horkovzdušnou pistoli pro změkčení lamely. Nejprve vložte dlouhou stranu lamely a zatlačte ji do drážky na krátké straně. Položte lamelu a přitlačení zaklikněte pero do drážky na druhé straně.

Pro více informací kontaktujte prodejce ve vaší zemi

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062. Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80. Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11. Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000. France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49. Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810. Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340. Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551. Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804. Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491. Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00. Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20. Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35. Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00. Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24. Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80. United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040. **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220. Czech Republic: Tarkett.org_slozka – Tel. +420 271 001 600. Hungary: Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150. Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231. Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 773 3731. Slovakia: Tarkett France SAS, org_2003a – Tel. +421 248 291 317. **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21. Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21. **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00. China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841. North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716. India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073. South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585. **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01. **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4. Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01. **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916. Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173. **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108. Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 06 07 72 / +54 9 11 44 46 88 62. Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069. Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310.

Starfloor Click 55 & 55^{PLUS}

LUXURY VINYL TILES

Vše o instalaci
a údržbě vaší
podlahy

10/2017

 Tarkett

 Tarkett

Používání

POUŽITÍ

Starfloor Click 55 je podlaha určená výhradně pro bytové segment.



*postupujte dle našich specifických doporučení k instalaci

Příprava a důležité informace před pokládkou

NÁŘADÍ NA POKLÁDKU STARFLOOR CLICK 55

- Nůž s trapézovou čepelí
- Ochranné rukavice
- Palička s bílou pryžovou hlavou
- Skládací metr/měřicí páska
- Tužka/přiložník
- Dilatační klínky

KONTROLA MATERIÁLU

Přesvědčte se o bezchybnosti materiálu před tím, než začnete pracovat. Již nařezanou nebo položenou podlahu nelze reklamovat. Aby byla zajištěna stejnorodost barev a designu, použijte při instalaci souvislé plochy vždy stejné číslo výrobní šarže.

Vlastnosti podkladu

Připravte podklad dle platných norem ve vaší zemi. Podklad musí být rovný, pevný a nesmí být vystaven stoupající vlhkosti. Maximální přípustná nerovnost může byt 3mm na dvoumetrovou kovovou lať. Textilní podlahoviny musí byt odstraněny. V zásadě doporučujeme odstranění všech podlahovin. Pokládku **Starfloor Click 55** nedoporučujeme v těchto případech:

- Větší nerovnosti podkladu (nad rámeč platné normy),
- Praskliny v podkladu,
- Nedostatečně vysušený podklad,
- Nedostatečně pevný, poréznií nebo hrubý podklad,
- Znečištěný podklad (např. olejem, voskem, lakem anebo zbytky nátěru),
- Rozdíl ve výšce mezi povrchem podkladu a navazujícími stavebními prvky,
- Nevyhovující teplota podkladu (pod 15°C),
- Teplota v místnosti nižší než 15°C a vyšší než 25°C,
- Chybějící potvrzení o provedení topné zkoušky pokud je nainstalováno podlahové topení

AKLIMATIZACE

Starfloor Click 55 musí byt aklimatizován minimálně 24 hodin v místě pokládky dle níže uvedených podmínek.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Starfloor Click 55 musí byt instalován při pokojové teplotě v rozmezí 15°C - 25°C. Teplota podkladu při pokládce nesmí byt nižší než 15°C..

POVOLENÉ PODKLADY:

- Laminát/Parkety(pevně přilepené k podkladu)
- Rovné kamenné, mramorové, z umělého kamene
- Dlažba (rozměr spáry: <5mm šířka/<2mm hloubka)
- Kompaktní povrchy z PVC
- Způsobilé minerální potěry: nové nebo upravené

POVOLENÉ POKLÁDKY:

Při použití nepřípustných podkladů zaniká záruka.



Pokládka

INSTALACE PODLOŽEK TARKOMFORT PREMIUM A TARKOMFORT PRO

Doporučujeme používat podložky Tarkomfort Premium nebo Tarkomfort Pro na jakémkoli podkladu.

Tyto podložky nabízejí následující výhody:

- Vyrovnávají nepravidelnosti povrchu, např. spáry mezi keramickou dlažbou, u dřevěných podlah apod.
- Snižují kročejový hluk a úrovně jeho přenosu (19 dB pro Tarkomfort Premium a 13 dB pro Tarkomfort Pro),
- Zvyšují komfort,
- Usnadňují instalaci.

Více informací o pokládce podložek naleznete v instrukcích pro pokládku u jednotlivých produktů.

SMĚR POKLÁDKY

Při pokládce pracujte vždy zleva doprava. V místnosti pokládejte jednotlivé lamely ve směru světla.

V dlouhých a úzkých místnostech (např. chodby) můžeme **Starfloor Click 55** pokládat ve směru délky místnosti.

DILATAČNÍ SPÁRA A ODSUP OD KRAJE

Pomocí vymezovacích podložek vytvořte okolo celé plochy dilatační spáru umožňující pohyb v minimální šířce 5mm. Tip pro vás: k tomuto účelu můžete použít odřezky jednotlivých lamel.

Věnujte pozornost všem předmětům v místnosti, jako jsou např. prostupy potrubí, zárubně a podobně.

I zde vymezte 5mm odstup. Tyto spáry se nesmí zaplnit silikonem, elektrickými kabely apod.!

POUŽITÍ SILIKONU JE POVOLENO POUZE V TĚCHTO VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH:

- vlhké místnosti:**

Vyplnění rohových spár ve vlhkých místnostech o max. rozloze 10m2 jako jsou koupelny nebo kuchyně, aby nedošlo k průniku vody přes dilatační spáru pod instalovanou podlahu. U větších ploch vystavených vlhkosti doporučujeme spáry opatřit izolační páskou a následně zaplnit silikonem nebo použít soklovou lištu s izolační hranou.

- zárubně:**

Pokud nelze zárubně zkrátit doporučujeme mezeru 3mm pro dilatační spáru, která může byt vyplněna silikonem. Pokud lze zárubně zkrátit, je nutné dodržet od zdi dilatační spáru 5mm.

POKLÁDKA

Položte první lamelu perem směrem ke stěně a stejným způsobem instalujte další lamely. Ujistěte se, že druhá lamela je zasunuta perem dolů do drážky předchozí lamely, zaklopte směrem dolů a jemně poklepejte pryžovou paličkou. Při pokládce druhé řady umístěte levou lamelu (o délce minimálně 30 cm) do dlouhé drážky již položené řady lamel pod úhlem přibližně 30° a pomoci mírného tlaku sklopte dolů.Vezměte další lamelu a umístěte jí také pod úhlem 30° v podélném směru na lamelu v prvním řádku, který byl již instalován, a zarovnejte ji, jak je popsáno výše. Touto metodou se instalují i ostatní řádky. Ujistěte se, že koncové spoje lamel jsou odsazeny nejméně o 30 cm, aby bylo dosaženo stabilní instalace. Při pokládce poslední řady si změřte vzdálenost mezi stěnou a již položenou řadou a přeneste ji na lamelu.

Poslední položená řada by měla byt široká alespoň polovinu šířky lamely. Nezapomeňte na 5mm dilatační spáru mezi poslední řadou a zdi.

DILATAČNÍ KLÍNKY

Místnosti s plochou větší než 150m2 mohou být položeny vcelku za předpokladu, že odstup od stěn bude dvojnásobný, tedy 10mm. Plocha by v jednom směru neměla přesáhnout délku 15m. U extrémně úzkých a dlouhých místností je nutno použít dilatační profily. Pokud je místnost přerušena stavebními prvky, jako jsou sloupy, dělicí příčky a průchody, dodržte dilatační spáry 5mm kolem těchto prvků.

Při instalaci soklových lišt, přechodových a ukončovacích profilů mějte na paměti, že tyto profily nesmíte pevně spojit s podlahou.

Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na obchodního zástupce společnosti Tarkett.



Důležité pokyny k dokončení pokládky

- Odstraňte vymezovací podložky.
- Starfloor Click 55** nesmíte pevně spojit s podkladem nebo s nábytkem ani s ostatními stavebními díly.

- Pokud použijete rohožky nebo čistící zóny, zamezíte nadměrnému znečištění povrchu. Ošetřete nohy nábytku tak, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Dbejte na to, aby kancelářské židle měly odpovídající, měkká kolečka typu W.
- Pokud jsou práce dokončeny, ale zatím nedošlo k předání konečnému zákazníkovi, doporučujeme aplikaci ochranné fólie TarkoProtect.

Zvláštnosti a výjimečné situace

- Nedoporučujeme použití **Starfloor Click 55** v místnostech s velkými prosklenými plochami nebo tam, kde je podlaha vystavena nadměrnému slunečnímu záření (zimní zahrady, verandy apod.), protože zde dochází k velkým teplotním výkyvům.
- Po instalaci a v průběhu životního cyklu LVT podlah se zámkovým systémem se vyvarujte teplotním výkyvům. Udržujte teplotu v místnosti v rozmezí od 10°C do 28°C. Při nižších nebo vyšších teplotách musí být dílce lepeny. (viz. Seznam doporučených lepidel pro LVT na webových stránkách Tarkett).

- Plochy v blízkosti velkých oken, výloh, střešních oken a komínů musí být lepeny. (viz. Seznam doporučených lepidel pro LVT na webových stránkách Tarkett)
- Barevná kolečka nebo nohy nábytku na bázi kaučuku (např. kolečka vozíků, pneumatiky) mohou při dlouhodobém kontaktu s vinylovou podlahou způsobit neodstranitelné skvrny.