


Desso &Ex 4 Home

Předběžná specifikace dle EN 1307

| | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| Způsob výroby | ISO 2424 | Všiváný 1/10 " | |
| Vzhled | ISO 2424 | Střížený vlas | |
| Způsob barvení | | Potisk | |
| Šíře | cm | 400 | |
| Primární podklad | ISO 2424 | Polyester - polyamide fleecce | |
| Sekundární podklad | ISO 2424 | Polypropylenová tkaná | |
| Složení vlákna | ISO 2424 | BCF Polyamide 6 | |
| Celková výška | ISO 1765 | mm | 6.5 |
| Výška vlasu | ISO 1766 | mm | 4.2 |
| Celková hmotnost | ISO 8543 | g/m ² | 1930 |
| Celková hmotnost vlasu | ISO 2424 | g/m ² | 980 |
| Hmotnost vlasu nad povrchem | ISO 8543 | g/m ² | 590 |
| Hustota vlasu | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.140 |
| Počet vpichů | ISO 1763 | /dm ² | 1735 |
| Vnitřní napětí | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 |
| Vertikální odpor | ISO 10965 | Ohm | - |
| Horizontální odpor | ISO 10965 | Ohm | - |
| Zátěžová třída | EN 1307 | 23 Bytové - vysoká zátěž | |
| Úroveň komfortu | EN 1307 | LC 2 | |
| Útlum kročejového hluku ΔL _w | ISO 10140 | dB | 27 |
| Zvuková pohltivost | ISO 354 | Freq. Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| | | α _s | 0.00 0.05 0.05 0.20 0.45 0.55 |
| Snížení hluku | ISO 354 | α _w | 0.15 |
| Termální odpor | ISO 8302 | m ² .K/W | ≤ 0,17 |
| Hořlavost | EN 13501-1 | Cfl - s1 (testován nalepený) | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | CD6A9D5D | |

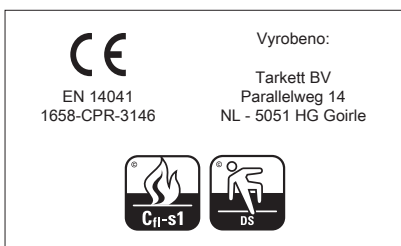

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20200911