
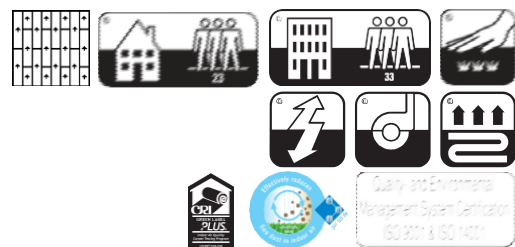


Textilní podlahové krytiny Desso - lamely

Desso&Ex Concrete EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob vazby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Střížený vlas	
Způsob barvení		Potisk	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	100 x 50 / 39,36" x 19,68" (10 lamel v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyester-polyamidová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase* - obsahuje alespoň 75% C2C pozitivně definovatelné recyklovatelné složky.	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Celková výška	ISO 1765	mm	7.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	4.8
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4250
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	885
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	625
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.130
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1975
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční – vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 3	
Rozměrová stálost	EN 986	%	Splňuje pro trvale spojené lamely
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	26
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.06 0.00 0.06 0.15 0.31 0.41
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15
Tepelný odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.084
Hořlavost	EN 13501-1	Cfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		

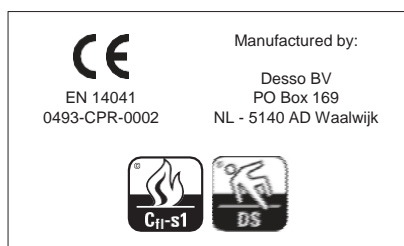

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com

EN-20171215