


# Essence Pure

Specifikace dle EN 1307



Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	ProBase - upravený bitumen.	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.7
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3900
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	325
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.120
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	26
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.01    0.05    0.17    0.29    0.31
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.062
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		




EN 14041  
0493-CPR-0002

Vyrobeno:

Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

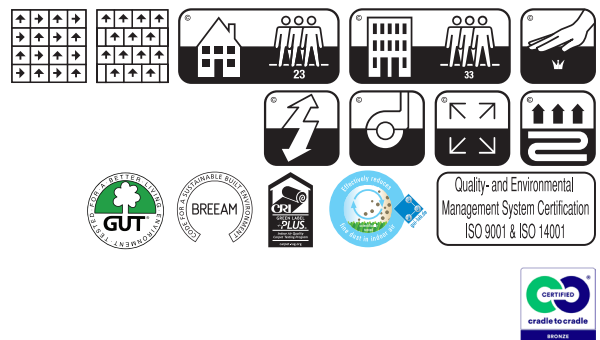

Podlahové krytiny DESSO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny TARKETT a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny DESSO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

CS-20240220