
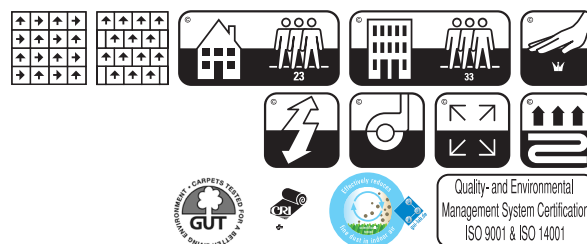


Essence Structure

Specifikace podle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso ProBase Polyver®	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.8
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4150
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	580
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	320
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.114
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 1	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL_w	ISO 10140	dB	24
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.00 0.00 0.05 0.15 0.30 0.35
Snížení hluku	ISO 354	α_w	0.15
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.071
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	0FCE0C9C	

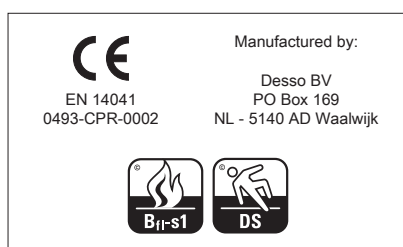

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com