
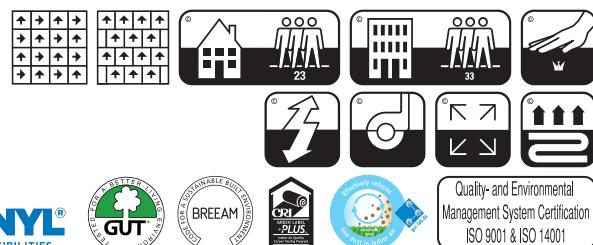


Natural Nuances

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všívaný 1/10 "
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový
Způsob barvení		Celopobarvené vlákno
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso ProBase Polyver®
Složení vlákná	ISO 2424	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **
Celková výška	ISO 1765	mm 5.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm 2.4
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m² 4000
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m² 600
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m² 360
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³ 0.150
Počet vpichů	ISO 1763	/dm² 1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV ≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm -
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm -
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1
Rozměrová stálost	EN 986	% ≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔLW ΔL _w	ISO 10140	dB 23
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.06 0.01 0.05 0.15 0.28 0.33
Snížení hluku	ISO 354	α _w 0.15
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W 0.058
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	89543BB1

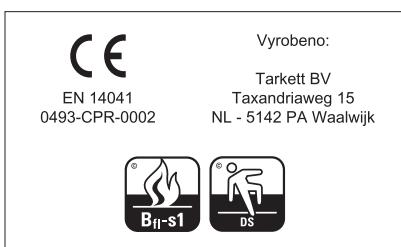

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com