
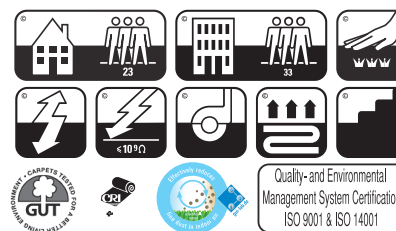


Torso

Specifikace podle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Střížený vlas	
Způsob barvení		Povrchové barvení	
Šířka	cm	400	
Primární podklad	ISO 2424	Polypropylenový, tkaný + plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Polypropylenový, tkaný - Sandwich Backing	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6.6	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm	4.0
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	2200
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	850
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	650
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.163
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1930
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 3	
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.03 0.04 0.12 0.31 0.52 0.52
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.20
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.079
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3FE91471	

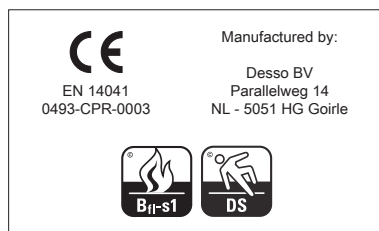

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com